



SOBRES

 **Sobre melamina:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o castany fosc.

 **Sobre estratificat:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments estratificats de 0,8 mm de gruix per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o castany fosc.



El sobre es munta a l'estructura de la taula amb cargols DIN 912 M6 x 14 zincats en blanc.

El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.





ESTRUCTURA



Base: rodona de 580 X 580 mm fabricada amb xapa d'acer de 9 mm de gruix.



La base inclou 4 anivelladors (M6 i alçada ± 1 cm) per a un millor assentament en el terra.



Columna central: fabricada amb tub d'acer rodó de $\varnothing 75 \times 1,2$ mm.

En cada extrem del tub hi ha soldades dues planxes d'acer mitjançant sistema MIG.



Les planxes serveixen per al muntatge amb la base i el sobre mitjançant cargols M8 i volanderes.




Placa quadrada: de subjecció fabricada amb xapa d'acer estampada de 2,5 mm de gruix.

Disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntada al sobre.




Acabats: en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022), negre (RAL 9005) o cromat.




MESURES (cm)


TAULES RODONES:



TAULES OVALADES:

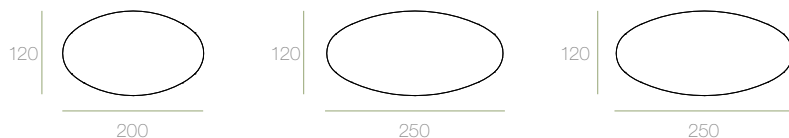


TAULES OVALADES - PECES:

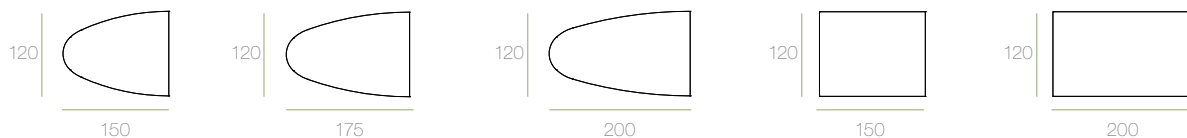

ACABATS

SOBRES DE MELAMINA

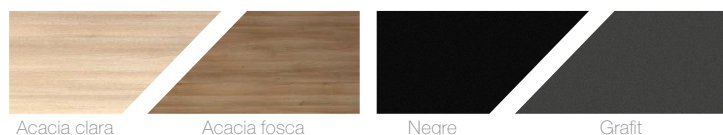

SOBRES MELAMINA AMB TEXTURA



ESTRUCTURA

